

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.๓๑๔๑-๐๑ สายบ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ ๔ (ข้างโรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่) - เชื่อมบ้านสันลิตไม้ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๖,๓๖๘,๐๐๐.- บาท (หกล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..... ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.๓๑๔๑-๐๑ สายบ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ ๔ (ข้างโรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่) - เชื่อมบ้านสันลิตไม้ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๑ สาย รายละเอียดตามแบบรูปรายการและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้และกรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ กำหนด.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖,๓๖๘,๐๐๐.- บาท /
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔ และ ปร.๕).....
๕.๒ -
๕.๓ -
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายบัณฑิต งามดี ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นางสาวณิชา จันทาพูน กรรมการ.....
๖.๓ นายภานุวัฒน์ ตาสาย กรรมการ.....

สรุปผลการประมาณราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

22-6.ค.-60

ประเภทงาน	งานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต			
กิจกรรม	งานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต			
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้			
รหัสสาขาทาง	ขร.อ.141-01			
ชื่อสาขาทาง	ถนน บ้านสองแคว (ข้าง รร.บ้านสองแคว) เชื่อม บ้านสันติวัฒนา ม. 8			
สถานที่ตั้ง	บ้านสองแคว ม. 4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย		ระยะทางตลอดสาขาทาง	3.500 กม.
ลักษณะสาขาทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ดินลูกรัง	กว้าง	4.00 เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	-	กว้าง	- เมตร
ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง ๑	3.500	กม.	ผิวทางกว้าง	4.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	6,368,750.50	Factor F 1.3111 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานพัก 0.0% - พื้นที่ ผังสตงก 1*
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ คิดเป็นเงินเพียง (ตามเงินงบประมาณ) (หกล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	6,368,750.50 <u>6,368,000.00</u>	

ระยะทางดำเนินการ 3.500 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,819,643.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต งามดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิชา จันทร์พูน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ตาสาย)
นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

นายประสิทธิ์ กุลเชื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ร	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาโดยประมาณ			จำนวนเงิน (บาท)	Factor P	ราคาต่อหน่วย (บาท)		หมายเหตุ
				โหล	กิโลกรัม	รวม			ค่าเฉลี่ย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้าง										
	1.1 งานวางท่อระบายน้ำ		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานติดตั้งโคมไฟถนน (โคมไฟ)		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับหน้าดิน	14,000	ม.ร.ก.	-	1.75	1.75	24,500.00	1.3111	2.29	38,090.00	
	1.4 ฝก Bedding		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานติดตั้ง		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานติดตั้ง (งานท่อ)		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานติดตั้งท่อระบายน้ำ		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานติดตั้งท่อ (ท่อระบายน้ำ)		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานติดตั้งท่อ	2,100.00	ม.ร.ก.	577.46	-	577.46	1,254,666.00	1.3111	783.32	1,644,972.00	ขนาด 15 ซม.
	1.10 งานติดตั้งท่อ (ท่อ)		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 งานติดตั้งท่อ		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-	
1.13 4m Pavement In - Place Recycling		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-		
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	14,000.00	ม.ร.ก.	28.50	-	28.50	399,000.00	1.3111	37.10	519,600.00	
	2.2 Tack Coat		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete										
- Asphaltic Concrete (บน Prime Coat)	14,000.00	ม.ร.ก.	206.56	-	206.56	2,913,948.00	1.3111	273.44	3,828,190.00	หนา 5 ซม.	
- Asphaltic Concrete (บน Tack Coat)		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-		
3	งานผิวทางเดิม										
	3.1 Prime Coat		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
- Asphaltic Concrete (บน Prime Coat)		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-		
- Asphaltic Concrete (บน Tack Coat)		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-		
4	งานผิวจราจร										
	4.1 ทรายโม่หิน	1,850.00	ม.ร.ก.	250.00	-	250.00	282,500.00	1.3111	327.77	349,150.00	ขนาด 10 มม.
	4.2 Rubble Stone		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-	
4.3 ทราย		ม.ร.ก.	-	-	-	-	-	-	-		
รวมค่า							4,857,706.00			6,368,750.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิยมพิศ งามดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อภิรักษ์ธรรม กรรมการ
(นายสาธิต งามดี)
นักวิชาการโบบนการและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายบุญเลิศ ศาสตร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

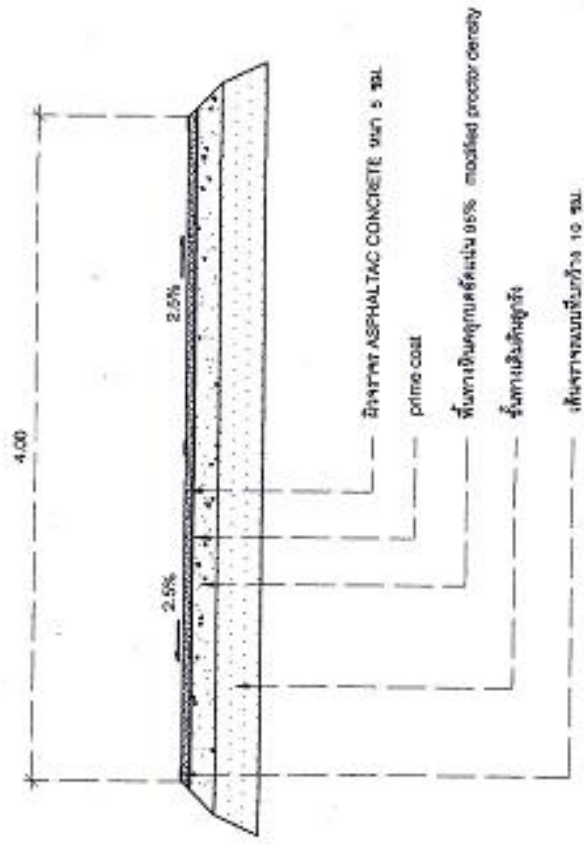

หมายเหตุ

- งานระดับตามพื้นผิวทุก ชั้นต่างจากมาตรฐานทดสอบ General Test and Control Test
- งานระดับทางขึ้นอุกปรกดินแบบ 95% modified proctor density และทดสอบความหนาฐานทางของกรมชลประทานโยธาธิการ
- งาน PRIMER COAT มีผนังกับพื้นของนี้ต่าง จากโรงงาน
- งานผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE (ส่วนที่เว้นตามนี้ใช้ค่า 30 วัน) ผู้รับจ้างต้องถมและกลบจนแน่นก่อนจะบดอัด และเก็บตัวอย่างส่งมอบสถานมาตรฐานการก่อสร้างของกรมโยธาธิการ
- งานผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE คือมีการตรวจสอบความหนาแน่นจริงเท่านั้นค่าๆ ทุกระยะ 250 ม. และตรวจสอบความหนาฐานทางของกรมชลประทานโยธาธิการ
- ค่าใส่ลงในใบกำหนดของผู้รับจ้างเป็นของกันเอง
- แบบก่อสร้างอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน สำนักวิศวกรรมการทางหลวงกรมโยธาธิการ

โครงการ ก่อสร้างผิวทางและติดตั้งผิวถนนลาดยาง กม.ที่ ๓๖.๖๕๑-๐๑		เขียน	นายบุญมี ศรีสาคร นายช่างโยธา	เห็นชอบ	นายบัณฑิต งานดี อดีตนก.
		ตรวจ	นายจตุชัย สีหาลักษณ์ นายช่างโยธา	อนุมัติ	นายประสิทธิ์ คุงศรี อดีตนก.
แบบ อนุมัติตามแบบก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ 